



437-886-9837
projects@visionz.ca

Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno.

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the twenty-first july nineteenfiftyfive at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno. marionanni

Viabizzuno progettiamo la luce

lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

XXXXXXXXXXXXXXXXX

230V 50-60Hz



 IP66

 UL US

 CE



a b c d e f g g h i

componenti. components. IK10

accessori. accessories.	IK10	CE
--------------------------------	-------------	---

Ra	R9	ies tm-30		sdc _m	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128	A++
					500	27,9	1580	14,0	113	A+
xm000	les19		Ta25 °C	vita media · average life			70000 h	L80	B10	

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.

a	nome apparecchio di illuminazione · light fitting name
b	tensione di alimentazione · supply rating (Volt)
c	frequenza di alimentazione · supply frequency (Hertz)
d	alimentatore incluso o escluso · power supply included or not included
e	classe di isolamento · insulation class
f	grado di protezione · protection degree
g	marchio di certificazione · safety and quality standards certification
h	conforme alle direttive europee produced in compliance with EC directives
i	peso netto · net weight (kg)
l	codice · code
m	finitura · finish
n	temperatura colore sorgente elettronica colour temperature led source (Kelvin)
o	potenza della sorgente · source power (Watt)

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.

1	<i>indice di resa cromatica</i> · colour rendering index
2	<i>indice di resa del rosso</i> · red colour rendering index
3	<i>Rf indice di fedeltà colore</i> · colour fidelity index <i>Rg indice di saturazione colore</i> · color gamut index
4	<i>step di macadam</i> · macadam step
5	<i>corrente di alimentazione</i> · power supply current
6	<i>tensione di alimentazione</i> · power supply voltage
7	<i>flusso luminoso</i> · light flux
8	<i>potenza della sorgente</i> · source power
9	<i>efficienza della sorgente</i> · source efficiency
10	<i>classe di efficienza energetica</i> · efficiency class
11	<i>codice sorgente elettronica Viabizzuno</i> · Viabizzuno led source code
12	<i>superficie emittente</i> · light emitting surface (mm)
13	<i>% flusso residuo a fine vita</i> · end life % flux
14	<i>% consentita sotto limite</i> · allowed % under limit

gradi di protezione protection degrees

IP0X	non protetto no protection	IPX0	non protetto no protection	IK01	nessuna protezione no protection
IP1X	contro corpi estranei >50 mm protection against solid objects	IPX1	protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua protected against water drops falling vertically	IK01	protetto contro l'energia d'urto 0,15J protected against collision energy
IP2X	contro corpi estranei >12 mm protection against solid objects	IPX2	protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 15° protected against water drops max inclination 15°	IK02	protetto contro l'energia d'urto 0,2J protected against collision energy
IP3X	contro corpi estranei >2,5 mm protection against solid objects	IPX3	protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 60° protected against water drops max inclination 60°	IK03	protetto contro l'energia d'urto 0,35J protected against collision energy
IP4X	contro corpi estranei >1 mm protection against solid objects	IPX4	protetto contro spruzzi d'acqua protected against sprinkling water	IK04	protetto contro l'energia d'urto 0,5J protected against collision energy
IP5X	protezione da polvere dust-protected	IPX5	protetto contro getti d'acqua protected against water jets	IK05	protetto contro l'energia d'urto 0,7J protected against collision energy
IP6X	stagno alla polvere dust-proof	IPX6	protetto contro inondazioni protected against flooding	IK06	protetto contro l'energia d'urto 1J protected against collision energy
		IPX7	per breve immersione protected against brief immersions	IK07	protetto contro l'energia d'urto 2J protected against collision energy
		IPX8	per immersione prolungata protected against long immersion	IK08	protetto contro l'energia d'urto 5J protected against collision energy
				IK09	protetto contro l'energia d'urto 10J protected against collision energy
				IK10	protetto contro l'energia d'urto 20J protected against collision energy

legenda simboli symbols key

	<i>tavolo</i> · table
	<i>terra</i> · floor standing
	<i>soffitto</i> · ceiling
	<i>parete</i> · wall
	<i>sospensione</i> · suspension
	<i>binario</i> · track
	<i>incasso</i> · recessed
	<i>scomparsa totale</i> · fully concealed
	<i>segnaletica+emergenza</i> · signalling system+emergency
	<i>portatili autoalimentati a batteria</i> · portable self-powered with battery
	<i>sistemi</i> · systems
	<i>palo</i> · pole
	<i>paletto</i> · bollard
	<i>seduta</i> · sitting
	<i>disponibile su</i> · available on <i>Viabizzuno applight</i> <i>www.Viabizzuno.com</i> <i>Viabizzuno online</i>
	<i>classe I. solo isolamento fondamentale, le parti conduttrici accessibili sono collegate ad un conduttore di terra. messa a terra tassativa</i> class I. only basic insulation, accessible conductors are earthed. earthing compulsory
	<i>classe II. all'isolamento principale è aggiunto un secondo isolamento oppure ai due isolamenti è sostituito un isolamento rinforzato. messa a terra esclusa</i> class II. basic insulation plus second insulation or both are replaced by reinforced insulation. earthing excluded
	<i>classe III. alimentazione effettuata con bassissima tensione di sicurezza; sono escluse tensioni superiori a 50V-50Hz. messa a terra non prevista.</i> class III. very low safety supply tension; not to be used over 50V-50Hz. earthing excluded.
	<i>prodotto conforme alle direttive europee</i> · produced in compliance with ec directives
	<i>marchio di certificazione europea. certifica che il prodotto è conforme alle norme europee sulla sicurezza</i> component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
	<i>componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di un sistema più complesso</i> component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
	<i>apparecchio di illuminazione approvato da kema</i> · kema approved light fitting
	<i>prodotto conforme agli standard presenti nel regno unito che regolamentano la sicurezza e la qualità dell'acqua</i> · product complies with uk standards set out by water regulations
	<i>apparecchio di illuminazione certificato secondo le normative vigenti in polonia che regolamentano i dispositivi di sicurezza antincendio</i> certified light fitting according to the regulations about devices for fire safety in force in poland
	<i>prodotto idoneo per essere commercializzato nel mercato cinese</i> · product suitable for the china market
	<i>prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano</i> · listed product suitable for the north american market
	<i>apparecchio di illuminazione in corso di certificazione per essere commercializzato nel mercato nord americano</i> light fitting undergoing certification to be marketed in the north american market

- IP20

grado di protezione · protection degree
- 

vetro opalino · opal glass
- 

vetro sabbiato · sanded glass
- 

vetro nero fumè · black smoke glass
- 

vetro trasparente · transparent glass
- 

vetro bianco latte · white milk glass
- 

cristallo · crystal
- 

policarbonato opalino · opal polycarbonate diffuser
- 

carrabile · drive over
- 

alimentatore incluso · power supply included
- 

alimentatore escluso · power supply not included
- 

alimentatore remoto incluso · remote power supply included
- 

alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso · electronic power supply with smart control included
- 

alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto · electronic power supply with smart control included, to be installed remotely
- 

alimentatore a spina incluso · plug power supply included
- 

trasformatore incluso · transformer included
- 

trasformatore escluso · transformer not included
- 

kit di cablaggio · wiring kit
- 

kit di cablaggio escluso · wiring kit not included
- 

lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa.
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.
- 

lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa.
bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.
- 

propulsore dinamico n55 incluso · included
- 

possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55 · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb
- 

attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo · attention: led light source. never look straight without eye protection
- 

ff flicker free compatibile con fotocamere digitali · flicker free digital camera friendly
- 

l.d. luce diretta · direct light
- 

l.i. luce indiretta · indirect light
- 

.d1 dimmerazione 1-10V · 1-10V dimmable
- 

.d2 dimmerazione dali · dimmable dali
- 

.SA kit luce + emergenza sempre accese. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio
light kit + permanently lit emergency lamp. please note: cannot be installed in brickwork housing
- 

.SE solo emergenza sempre accesa. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio
permanently lit emergency lamp only. please note: cannot be installed in brickwork housing
- 


i peso netto · net weight (kg)

traccia system




microtraccia

marionanni 2016

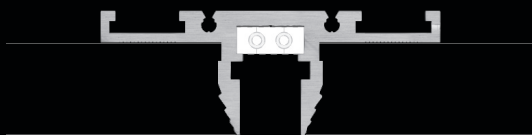

microtraccia scomparsa totale

marionanni 2016

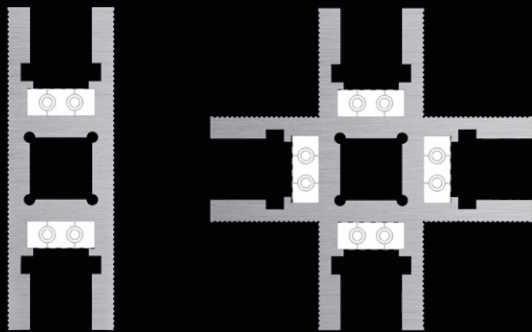

tracciamento tracciapiù

antonio barbieri marionanni 2018

0 10mm

sistema per interni IP20 realizzato in alluminio estruso ossidato.

modelli:

*microtraccia,
microtraccia scomparsa totale,
tracciamento,
tracciapiù,
mensolonatraccia.*

i profili, disponibili con lunghezza 2000mm o 3000mm, presentano uno o più binari nei quali è possibile alloggiare un cavo con conduttori 2x1,5mm² alimentato a 24Vdc. con il traccia sistema è possibile realizzare strutture espositive elettrificate con montanti verticali tracciapiù per installazione terra-soffitto mediante il fissaggio di piedini inferiori e superiori regolabili ed orientabili Ø80mm oppure terra-parete mediante base Ø350mm che non necessita di tasselli a pavimento e staffa di fissaggio a parete. tracciapiù può essere rivestita in qualsiasi tipo di materiale (legno, plastica riciclata, alluminio, ...).

il giunto rapido elettrificato permette di personalizzare la propria struttura a seconda delle esigenze in maniera facile, veloce e senza l'utilizzo di attrezzi.

il sistema è predisposto per le sorgenti elettroniche Viabizzuno:

faretti micromen, trentotto, ecomini, n55 orientabile e sospensione, n55 con tige h.350mm configurabile con paralume in seta, n22, sorgente elettronica lineare 13x8. è possibile completare la struttura mediante l'utilizzo di mensole orizzontali e inclinate, appenderie, pannelli fonoassorbenti, ripiani espositivi, svuotatasche, campane di vetro oppure elementi in legno personalizzabili.

finiture: argento hacca, nero55.

personalizza la tua luce vai su www.Viabizzuno.com

IP20 rated system for indoor use made of extruded oxidized aluminum.

versions:

**microtraccia,
microtraccia scomparsa totale,
tracciamento,
tracciapiù,
mensolonatraccia.**

the profiles, 2000mm or 3000mm length available, have 10mm wide grooves in which is possible to install a 24Vdc cable having a 10.6x4.2mm section with 2x1,5mm² conductors. with traccia sistema it can created electrified exhibition structures with vertical struts trackmost for ground-ceiling installation by fixing adjustable and adjustable lower and upper feet or ground-wall using a base of 350mm that does not require floor tiles and wall-fixing bracket. tracciapiù can be coated in any kind of material (wood, recycled plastic, aluminum, ...).

the electrified quick joint allows you to customize your structure according to your needs easily, quickly and without the use of tools.

sistema traccia is compatible with Viabizzuno led sources: micromen, trentotto, ecomini; n55 orientabile and n55 sospensione, n55 with tige h.350mm configurabile with silk lampshade, n22, 13x8 linear light.

accessories: horizontal and inclinate shelves, hangers and acoustic insulating panels, expositive shelves, catchalls, glass bells.

finishes: argento hacca, nero55.

customize your light visit www.Viabizzuno.com

sistema a parete per interni IP20 realizzato in alluminio estruso ossidato o sabbiato 200x48mm di lunghezza 2000mm o 3000mm.

modelli:

mensolona traccia 01 con fissaggio laterale,

mensolona traccia 02 con fissaggio posteriore.

sono presenti quattro binari di larghezza 10mm in cui sono alloggiati cavi di sezione 10,6x4,2mm con conduttori 2x1,5mm² alimentati a 24Vdc, con testate di alimentazione e terminali inclusi.

il sistema è predisposto per le sorgenti elettroniche Viabizzuno:

n22, ecomini e trentotto dimmerabili pwm,

micromen, n55 orientabile e sospensione configurabili con lampadina classica, lampadina decorativa e lampadina tecnica, n55 con tige h.350mm configurabile con paralume in seta, sorgente elettronica lineare 13x8.

accessori: tappi di chiusura terminali, ripiani espositivi, svuotatasche, campane di vetro.

finiture: nero55 o alluminio naturale sabbiato trattato con olio di vaselina, può presentare alterazioni dovute alla naturale ossidazione a contatto con l'aria.

personalizza la tua luce vai su www.Viabizzuno.com

IP20 rated system for indoor use made of 200x48mm extruded oxidized or sanded aluminum 2000mm or 3000mm length.

versions:

mensolona traccia 01 with lateral fixing,

mensolona traccia 02 with rear fixing.

four 10mm wide grooves in which is install 24Vdc cables having a 10.6x4.2mm section with 2x1,5mm² conductors, with end-feed and terminal heads.

mensolona traccia is compatible with Viabizzuno led sources:


n22, ecomini and trentotto pwm dimmable;

micromen, n55 orientabile and n55 sospensione configurabile with classic bulb, decorative bulb and technical bulb, n55 with tige h.350mm configurabile with silk lampshade, 13x8 linear light.

accessories: end closing caps, expositive shelves, catchalls, glass bells.

finishes: nero55 or sanded natural aluminium, treated with paraffin oil, any eventual alteration is due to the natural oxidation in contact with the air.


customize your light visit www.Viabizzuno.com

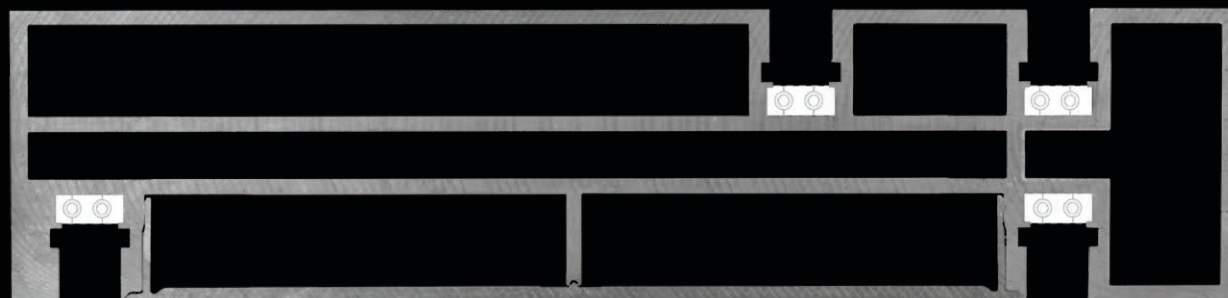

mensolona traccia



marionanni 2016

0 10mm



microtraccia					
Vb6.619.14	argento hacca	2000mm	0,8		
Vb6.619.18	nero55	2000mm	0,8		
Vb6.619.15	argento hacca	3000mm	1,3		
Vb6.619.16	nero55	3000mm	1,2		






microtraccia scomparsa totale 15

Vb6.619.19 nero55 2000mm 0,8

Vb6.619.17 nero55 3000mm 1,2





microtraccia scomparsa totale 18

Vb6.619.19.u nero55 2000mm 0,8

Vb6.619.17.u nero55 3000mm 1,2



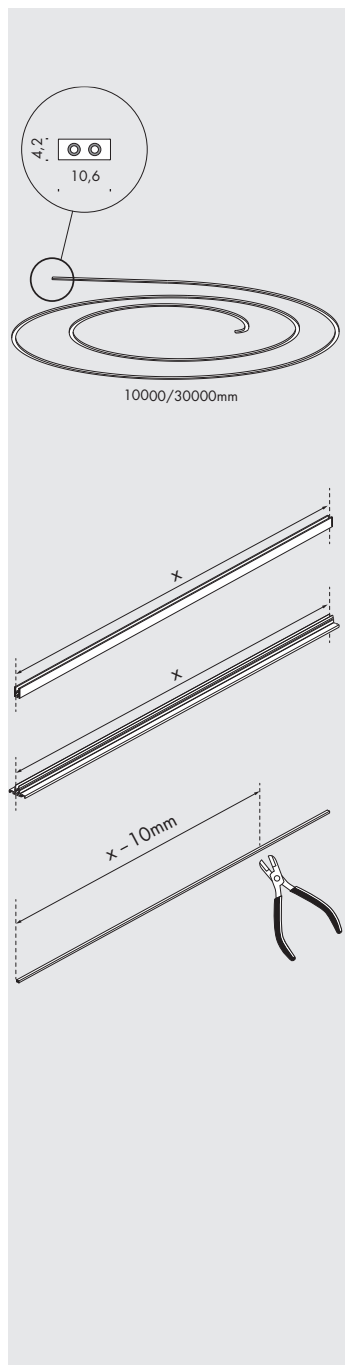

componenti. components. max 4A 24Vdc   IP20   

Vb6.619.09 cavo nero 2 poli 2 poles black cable 2x1,5mm² 10000mm 0,7 max 4A

Vb6.619.11 cavo nero 2 poli 2 poles black cable 2x1,5mm² 30000mm 2 max 4A


Vb6.619.12 testata di alimentazione con cavo nero end-feed with black cable 2x0,75mm² 3000mm 0,1 max 4A

componenti. components.   

Vb6.619.13 testata terminale nera frontale terminal black head 0,1



Vb6.619.13.L testata terminale nera laterale terminal black head 0,1

VISIONZ
ARCHITECTURAL PRODUCTS
437-886-9837
projects@visionz.ca

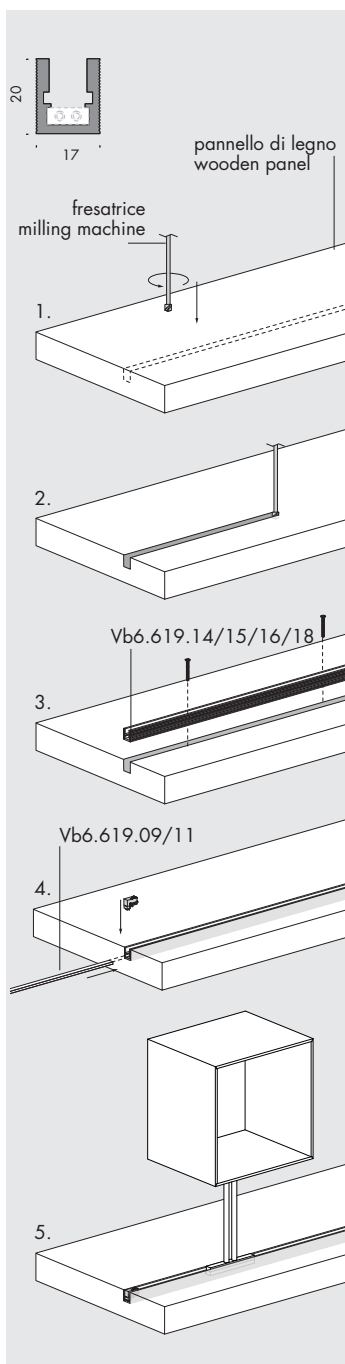




cavo escluso - cable not included

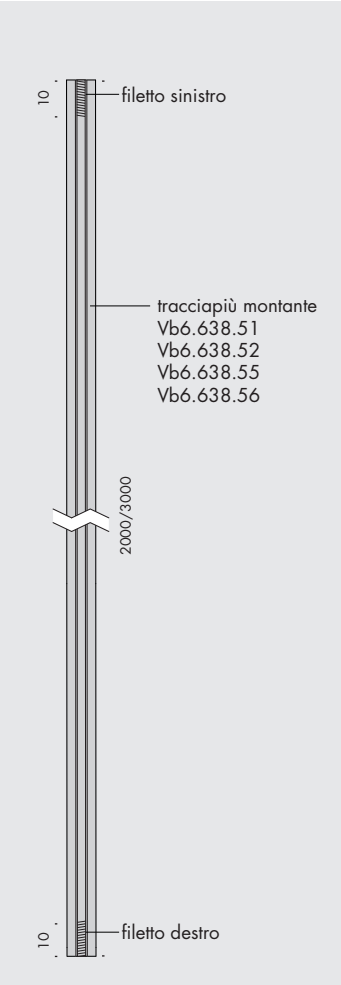


tracciapiù montante
Vb6.638.51
Vb6.638.52
Vb6.638.55
Vb6.638.56



tracciapiù montante		☑	★	CE	🔌
Vb6.638.51	argento hacca				
Vb6.638.52	nero55				
Vb6.638.55	argento hacca				
Vb6.638.56	nero55				

componenti. components.	max 4A 24Vdc	☑	🔌 IP20	★	CE	🔌
Vb6.619.09	cavo nero 2 poli 2 poles black cable					
Vb6.619.11	cavo nero 2 poli 2 poles black cable					
Vb6.619.12	testata di alimentazione con cavo nero end-feed with black cable					

componenti. components.	★	CE	🔌
Vb6.619.13	testata terminale nera frontale terminal black head		
Vb6.619.13.L	testata terminale nera laterale terminal black head		



piedini regolabili inferiore/superiore. adjustable lower/upper feet.





Vb9.638.63 argento hacca

2pz · pcs Ø80mm 0,5

Vb9.638.64 nero55

2pz · pcs Ø80mm 0,5



piedino regolabile inferiore più staffa parete. adjustable lower foot.




Vb9.638.67 argento hacca

Ø80mm 0,5

Vb9.638.68 nero55

Ø80mm 0,5

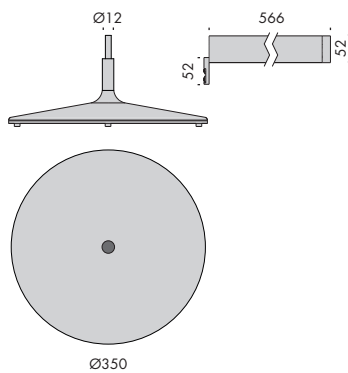

base autoportante più staffa parete. self-supporting base.



Vb9.638.69 argento hacca

Ø350mm 4

Vb9.638.70 nero55

Ø350mm 4







lunghezza massima 13x8 max length

Vb6.638.15/16

948

13x8 max 687mm

Vb6.638.11/12

548

13x8 max 287mm

lunghezza massima 13x8 max length

Vb6.638.27/28

1148

13x8 max 1020mm

Vb6.638.24/25



948

13x8 max 687mm

Vb6.638.21/22

548

13x8 max 287mm




tracciameno giunto rapido elettrificato 01. fast electrified joint. ☆ € € ⓘ			
Vb6.638.15	argento hacca	948 mm	1,1
Vb6.638.16	nero55	948 mm	1,1
Vb6.638.11	argento hacca	548 mm	0,5
Vb6.638.12	nero55	548 mm	0,5

tracciameno giunto meccanico elettrificato 02. mechanical electrified joint. ☆ € € ⓘ			
Vb6.638.27	argento hacca	1148 mm	1,1
Vb6.638.28	nero55	1148 mm	1,1
Vb6.638.24	argento hacca	948 mm	0,5
Vb6.638.25	nero55	948 mm	0,5
Vb6.638.21	argento hacca	548 mm	0,5
Vb6.638.22	nero55	548 mm	0,5

giunto meccanico orientabile. adjustable mechanical joint. ☆ € € ⓘ			
Vb9.638.75	argento hacca		0,1
Vb9.638.76	nero55		0,1

giunto meccanico fisso. mechanical joint. ☆ € € ⓘ			
Vb9.638.71	argento hacca		0,1
Vb9.638.72	nero55		0,1






mensola 1140. shelf. ★ C € i

Vb9.639.87 argento hacca 1140x330mm 3


Vb9.639.88 nero55 1140x330mm 3



mensola 940. shelf. ★ C € i

Vb9.639.84 argento hacca 940x330mm 2


Vb9.639.85 nero55 940x330mm 2



mensola 540. shelf. ★ C € i

Vb9.639.81 argento hacca 540x330mm 1


Vb9.639.82 nero55 540x330mm 1



mensola inclinata 1140. inclinate shelf. ★ C € i

Vb9.639.77 argento hacca 1140x330mm 3


Vb9.639.78 nero55 1140x330mm 3



mensola inclinata 940. inclinate shelf. ★ C € i

Vb9.639.74 argento hacca 940x330mm 2

Vb9.639.75 nero55 940x330mm 2



mensola inclinata 540. inclinate shelf. ★ C € i

Vb9.639.71 argento hacca 540x330mm 1

Vb9.639.72 nero55 540x330mm 1

1100



appenderia. hangers.



Vb9.639.95 acciaio acciaio

1100mm 1,2


500




Vb9.639.91 acciaio acciaio

500mm 0,6






tracciamento sospensione		24Vdc	☑	★	CE	i
Vb8.638.01	argento hacca	cavo 4x0,75mm ² · cable	2000mm	2,5		
Vb8.638.02	nero55	cavo 4x0,75mm ² · cable	2000mm	2,5		
Vb8.638.05	argento hacca	cavo 4x0,75mm ² · cable	3000mm	3,5		
Vb8.638.06	nero55	cavo 4x0,75mm ² · cable	3000mm	3,5		





tracciamento più sospensione		24Vdc	☑	★	CE	i
Vb8.638.51	argento hacca	cavo 8x0,75mm ² · cable	2000mm	4		
Vb8.638.52	nero55	cavo 8x0,75mm ² · cable	2000mm	4		
Vb8.638.55	argento hacca	cavo 8x0,75mm ² · cable	3000mm	5,5		
Vb8.638.56	nero55	cavo 8x0,75mm ² · cable	3000mm	5,5		


max 4A - max 100W
per ogni testata di alimentazione Vb6.619.12 · for each end-feed

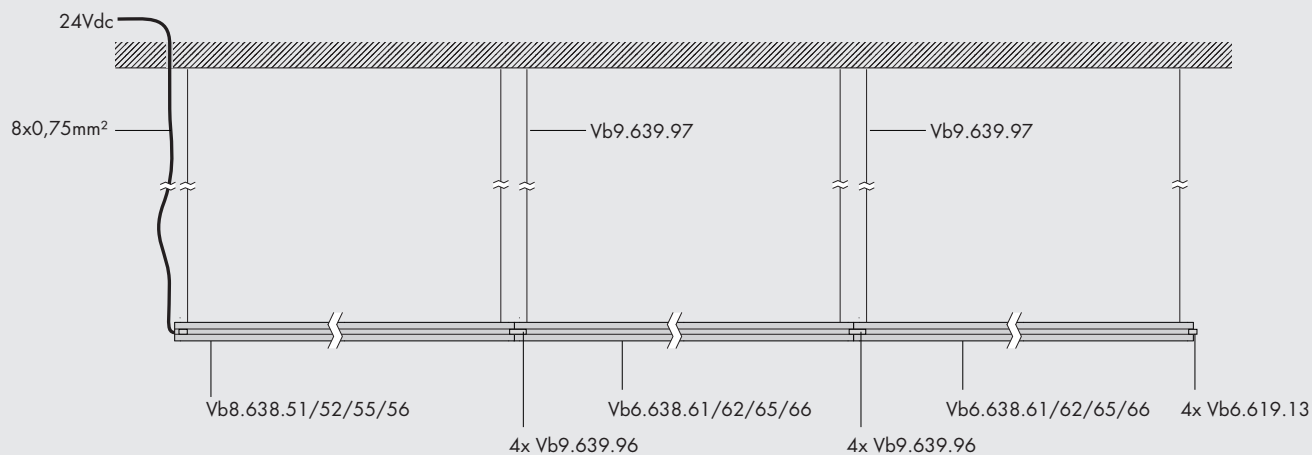






tracciamento				CE	
Vb6.638.01	argento hacca	2000mm	2,5		
Vb6.638.02	nero55	2000mm	2,5		
Vb6.638.05	argento hacca	3000mm	3,5		
Vb6.638.06	nero55	3000mm	3,5		




tracciapù				CE	
Vb6.638.61	argento hacca	2000mm	4		
Vb6.638.62	nero55	2000mm	4		
Vb6.638.65	argento hacca	3000mm	5,5		
Vb6.638.66	nero55	3000mm	5,5		

giunti lineari meccanici. linear mechanical joints.			CE	
Vb9.638.96	nero · black	0,1		




giunto snodabile. swivel joint.			CE	
Vb9.638.98	nero · black	0,2		



kit sospensione. suspension kit.			CE	
Vb9.638.97		3000mm	4	





componenti. components. max 4A 24Vdc   IP20  

Vb6.619.09 cavo nero 2 poli 2 poles black cable 2x1,5mm² 10000mm 0,7 max 4A

Vb6.619.11 cavo nero 2 poli 2 poles black cable 2x1,5mm² 30000mm 2 max 4A



Vb6.619.12 testata di alimentazione con cavo nero end-feed with black cable 2x0,75mm² 3000mm 0,1 max 4A




componenti. components.  

Vb6.619.13 testata terminale nera frontale terminal black head 0,1





Vb6.619.13.L testata terminale nera laterale terminal black head 0,1

controsoffitto con orditura primaria e secondaria false ceiling with primary and secondary structure

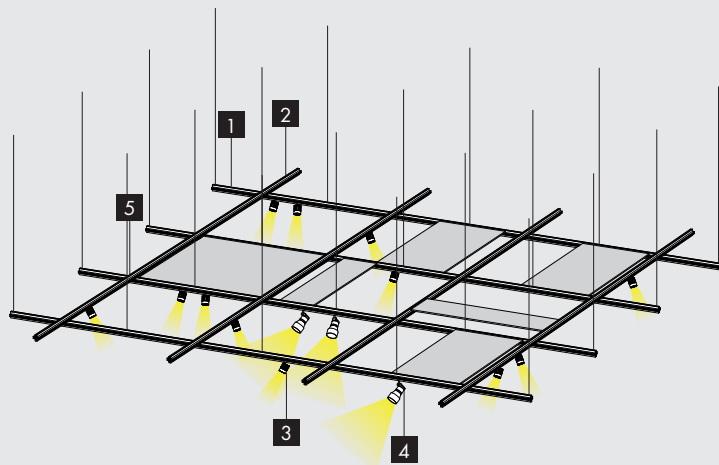

- 1** tracciapiù sospensione orditura primaria · primary structure
- 2** tracciapiù sospensione orditura secondaria · secondary structure
- 3** ecomini
- 4** n55
- 5** giunto snodabile · swivel joint.


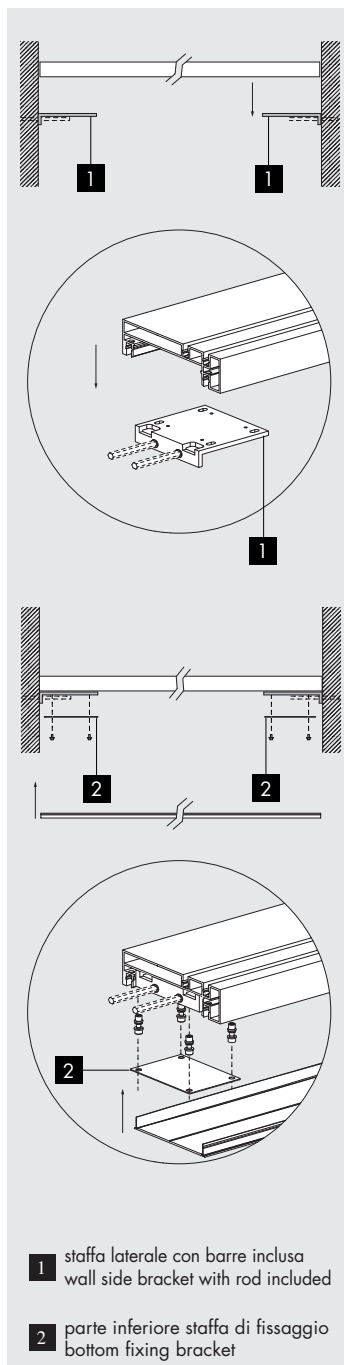


mensolatraccia 01 - fissaggio laterale max 4x4A 24Vdc     

Vb5.619.01.1	alluminio naturale sabbiato sanded natural aluminium	2000mm	14
Vb5.619.02.1	nero55	2000mm	14
Vb5.619.05.1	alluminio naturale sabbiato sanded natural aluminium	3000mm	21
Vb5.619.06.1	nero55	3000mm	21






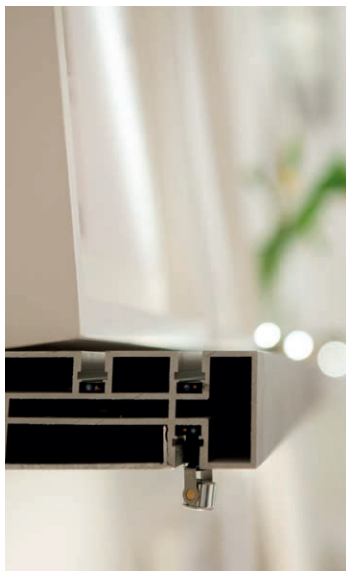

mensolatraccia 02 - fissaggio posteriore max 4x4A 24Vdc







Vb5.619.03.1	alluminio naturale sabbato sanded natural aluminium	2000mm	14
Vb5.619.04.1	nero55	2000mm	14
Vb5.619.07.1	alluminio naturale sabbato sanded natural aluminium	3000mm	21
Vb5.619.08.1	nero55	3000mm	21

VISIONZ
ARCHITECTURAL PRODUCTS
437-886-9837
projects@visionz.ca

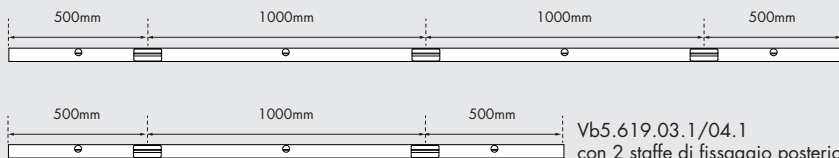


Vb5.619.07.1/08.1
con 3 staffe di fissaggio posteriori incluse
with 3 wall fixing rear brackets included

Vb5.619.03.1/04.1
con 2 staffe di fissaggio posteriori incluse
with 2 wall fixing rear brackets included

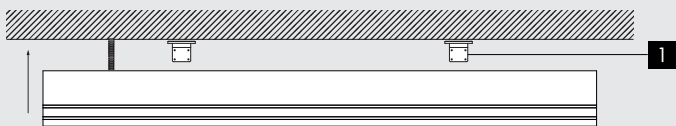

- 1 staffa di fissaggio posteriore inclusa
wall fixing rear bracket included
- 2 cavo di alimentazione
power supply cable
- 3 tappi di chiusura laterali non inclusi, ordinare separatamente
lateral end caps not included, must order separately






accessori mensolona traccia. accessories.			★	CE	ⓘ
vb9.619.02	tappi di chiusura closing caps	alluminio naturale sabbiato sanded natural aluminium	2pz · pcs	0,2	
vb9.619.01	tappi di chiusura closing caps	nero55	2pz · pcs	0,2	




ARCHITECTURAL PRODUCTS
437-886-9837
projects@visionz.ca




*personalizza la tua luce
Vai su Viabizzuno.com*

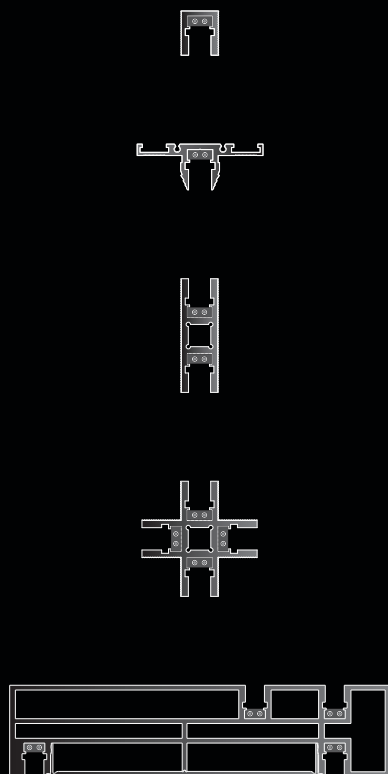

1. scegli il profilo
choose the profile

+



+




2. scegli la sorgente luminosa
choose the light source

3. scegli gli accessori
choose the accessories

traccia system

microtraccia




microtraccia scomparsa totale




tracciameno



tracciapiù



menzolona traccia



**sorgenti luminose
light sources**

micromen



trentotto



ecomini



n55 orientabile 




n22



n55 350 hm01





n55 sospensione 



13x8



lampadina classica classic bulb	lampadina decorativa decorative bulb	lampadina tecnica technical bulb	accessori accessories
	mn01 	spot35 	campane di vetro · glass bells
		87° 	
	dc01 	spot55x37 	
		30° 38° 	
hm01 	dc04 	spot55x61 	
		36° 47° 	
	pz01 	spot82x35 	
		31° 42° 	
hm02 	pz03 	spot82x79 	ripiani · shelves.
		23° 37° 46° 	
	mk01 	spot100 	
		16° 25° 40° 54° 	
	kk01 	lensoptica amp150 	svuotatasche · catchalls
		22° 51° 	
	ajp01 	lensoptica amp180 	
		15° 41° 53° 20°x55° 	
	nh01 		
			

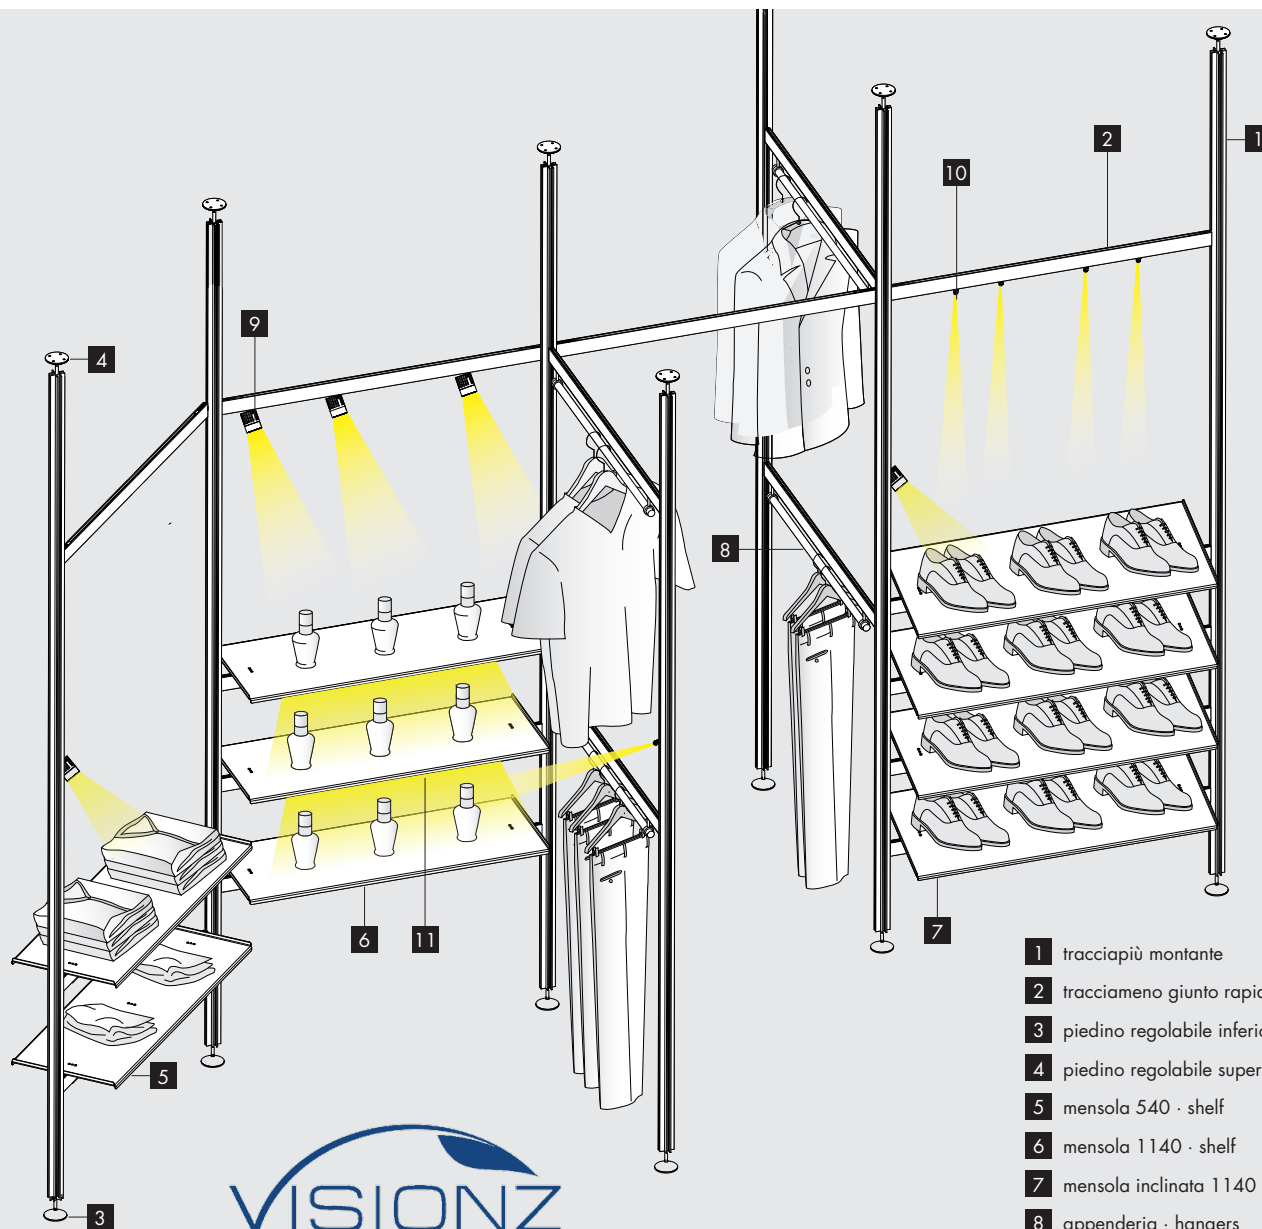


- 1 tracciapiù montante
- 2 tracciamento giunto rapido elettrificato
- 3 piedino regolabile inferiore · adjustable lower foot
- 4 piedino regolabile superiore · adjustable upper foot
- 5 mensola 540 · shelf
- 6 mensola 1140 · shelf
- 7 mensola inclinata 1140 · incline shelf
- 8 appenderia · hangers
- 9 ecomini
- 10 micromen
- 11 13x8

VISIONZ
ARCHITECTURAL PRODUCTS

437-886-9837
projects@visionz.ca





micromen				IP20			CE	
----------	--	--	--	------	--	--	----	--

Vb6.619.28.27.dim nero55 2700K 12° 0,1


Vb6.619.29.27.dim nero55 2700K 23° 0,1

Ra	ies tm-30		sdcn	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
90	Rf 90	Rg 100	step 2	300	2,8	85	1	85	A++
ca010	les2	Ta25 °C	vita media · average life			50000 h	L80 B10		

Vb6.619.28.30.dim nero55 3000K 12° 0,1

Vb6.619.29.30.dim nero55 3000K 23° 0,1

Ra	ies tm-30		sdcn	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
90	Rf 90	Rg 100	step 2	300	2,8	90	1	90	A++
ca011	les2	Ta25 °C	vita media · average life			50000 h	L80 B10		



Vb6.619.20.27.dim alluminio lucido · polished aluminium 2700K 13° 0,1

Vb6.619.22.27.dim nero55 2700K 13° 0,1

Vb6.619.21.27.dim alluminio lucido · polished aluminium 2700K 25° 0,1

Vb6.619.23.27.dim nero55 2700K 25° 0,1

Ra	ies tm-30		sdcn	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
90	Rf 90	Rg 100	step 2	300	2,8	85	1	85	A++
ca010	les2	Ta25 °C	vita media · average life			50000 h	L80 B10		


Vb6.619.20.30.dim alluminio lucido · polished aluminium 3000K 13° 0,1


Vb6.619.22.30.dim nero55 3000K 13° 0,1

Vb6.619.21.30.dim alluminio lucido · polished aluminium 3000K 25° 0,1

Vb6.619.23.30.dim nero55 3000K 25° 0,1

Ra	ies tm-30		sdcn	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
90	Rf 90	Rg 100	step 2	300	2,8	90	1	90	A++
ca011	les2	Ta25 °C	vita media · average life			50000 h	L80 B10		

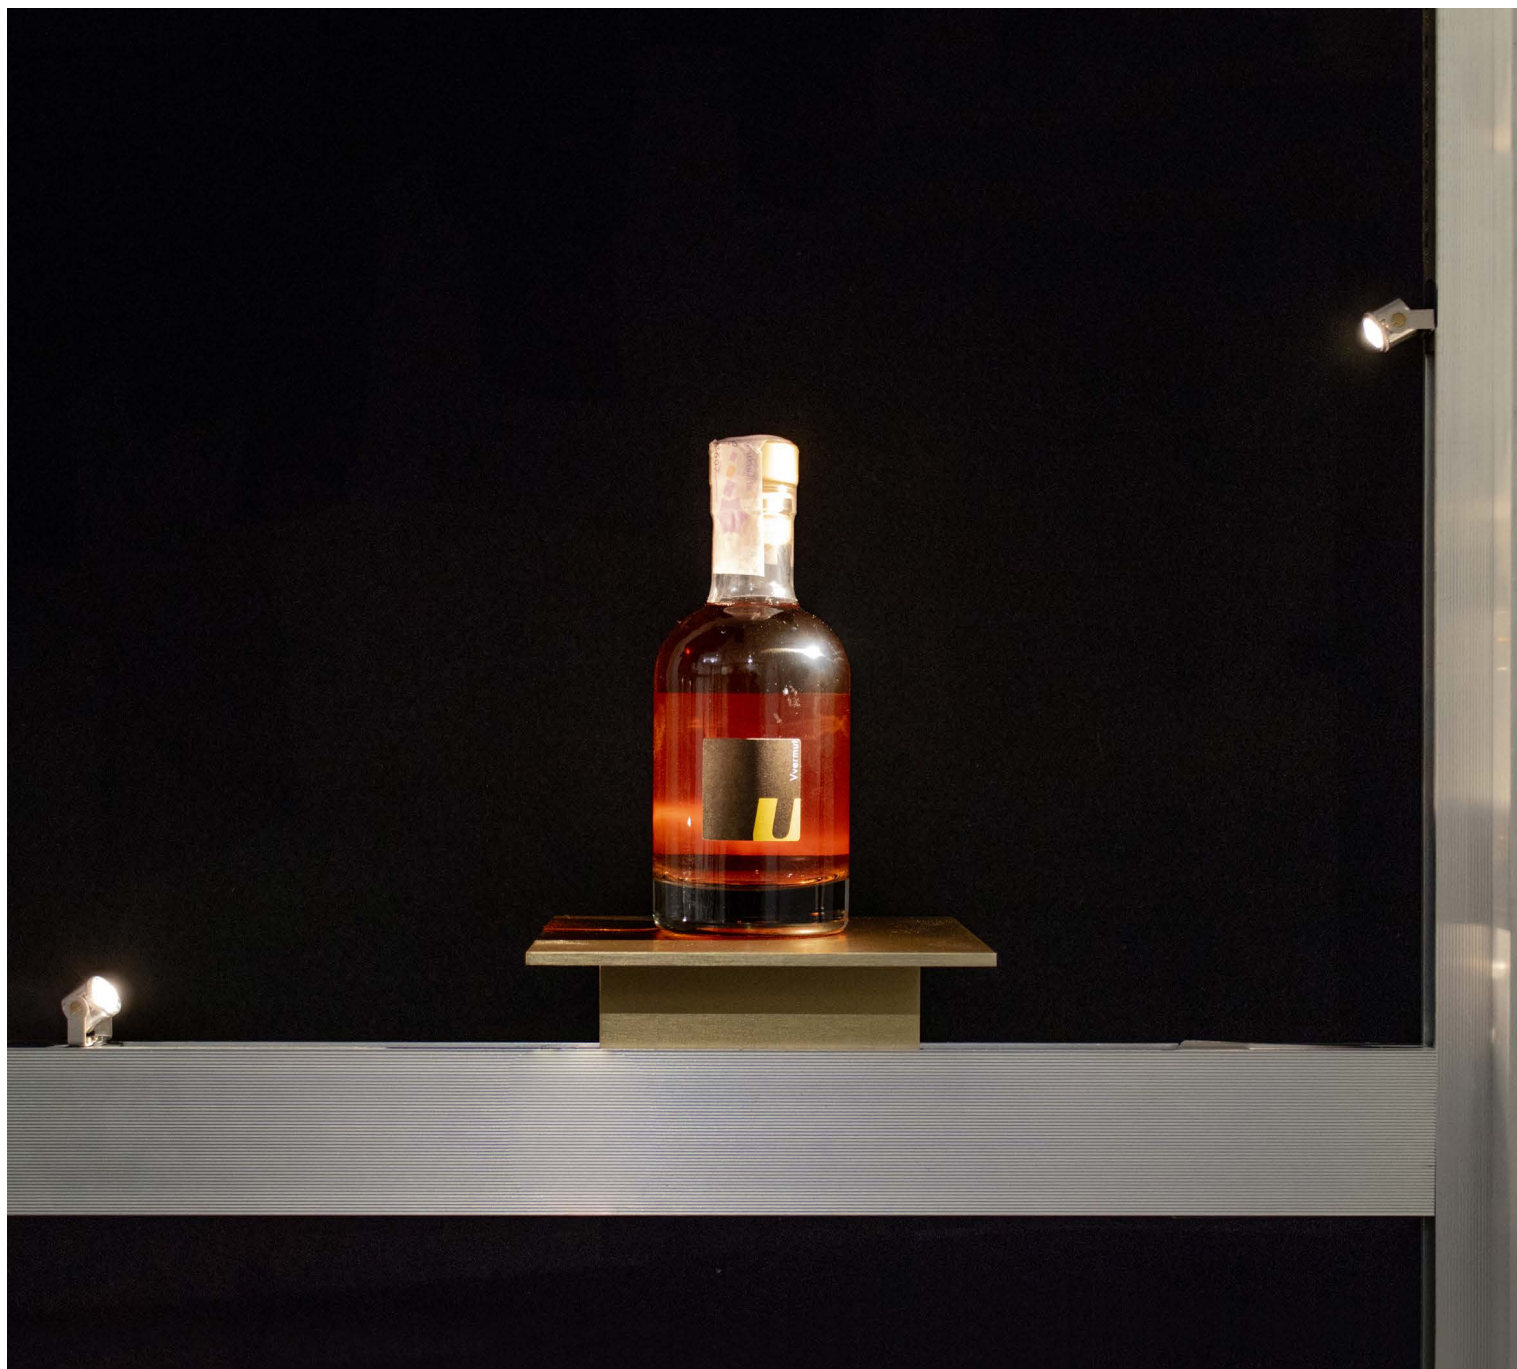

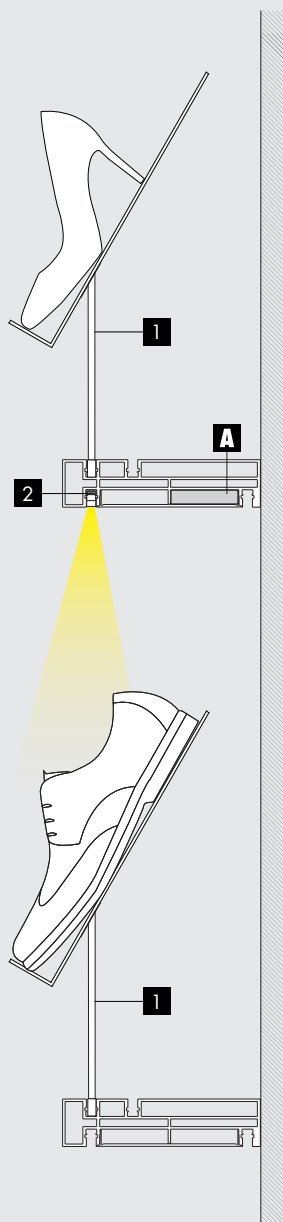

- 1** leggìo
bookstand
- 2** 13x8
- A** alimentatore
power supply









13x8		24Vdc					IP20		★	CE	
Vb6.619.32.27	argento opaco · matt silver	2700K	3,5W	282mm	0,1						
Vb6.619.25.27	argento opaco · matt silver	2700K	6,6W	515mm	0,2						
Vb6.619.33.27	argento opaco · matt silver	2700K	8,7W	682mm	0,3						
Vb6.619.26.27	argento opaco · matt silver	2700K	13W	1015mm	0,4						
Vb6.619.27.27	argento opaco · matt silver	2700K	19,5W	1515mm	0,6						

Ra	R9	ies lm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 90	Rg 98	step 2	24	1200	13	92	A+
V0000	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10		

Vb6.619.32.30	argento opaco · matt silver	3000K	3,5W	282mm	0,1				
Vb6.619.25.30	argento opaco · matt silver	3000K	6,6W	515mm	0,2				
Vb6.619.33.30	argento opaco · matt silver	3000K	8,7W	682mm	0,3				
Vb6.619.26.30	argento opaco · matt silver	3000K	13W	1015mm	0,4				
Vb6.619.27.30	argento opaco · matt silver	3000K	19,5W	1515mm	0,6				

Ra	R9	ies lm/30		sdc	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96	A+
V0001	5,9 	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10		



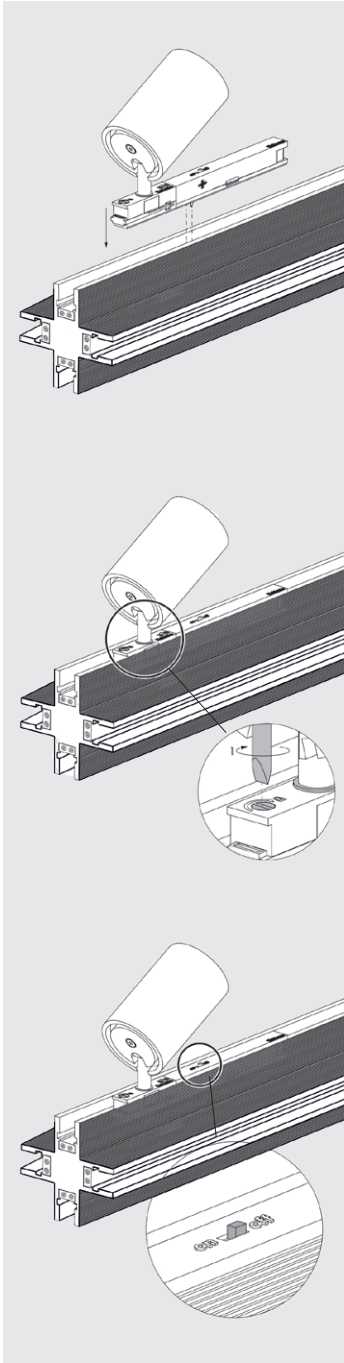


trentotto 19°		24Vdc						
Vb6.619.35.27.dim	nero55	2700K	19°	0,2				
Vb6.619.36.27.dim	argento hacca	2700K	19°	0,2				
Vb6.619.37.27.dim	my bianco	2700K	19°	0,2				

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97	A+
cd040	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70 B10		

Vb6.619.35.30.dim	nero55	3000K	19°	0,2				
Vb6.619.36.30.dim	argento hacca	3000K	19°	0,2				
Vb6.619.37.30.dim	my bianco	3000K	19°	0,2				

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105	A++
cd041	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70 B10		



trentotto 41°		24Vdc						
Vb6.619.39.27.dim	nero55	2700K	41°	0,2				
Vb6.619.40.27.dim	argento hacca	2700K	41°	0,2				
Vb6.619.41.27.dim	my bianco	2700K	41°	0,2				

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97	A+
cd040	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70 B10		



Vb6.619.39.30.dim	nero55	3000K	41°	0,2				
Vb6.619.40.30.dim	argento hacca	3000K	41°	0,2				
Vb6.619.41.30.dim	my bianco	3000K	41°	0,2				

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105	A++
cd041	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70 B10		



[illegible]



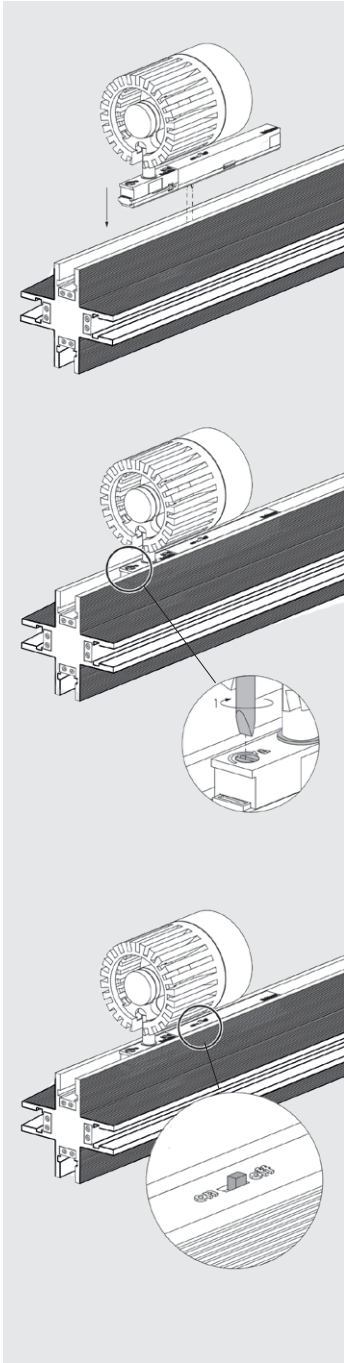


ecomini 13°		24Vdc					★	CE	
-------------	--	-------	--	--	--	--	---	----	--

Vb6.619.45.27.dim	nero55	2700K	13°	0,4
Vb6.619.46.27.dim	argento hacca	2700K	13°	0,4
Vb6.619.47.27.dim	my bianco	2700K	13°	0,4

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
95	95	Rf 95	Rg 100	step 2	700	16,5	1026	11,6	89	A+
cd040	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70 B10		

Vb6.619.45.30.dim	nero55	3000K	13°	0,4
Vb6.619.46.30.dim	argento hacca	3000K	13°	0,4
Vb6.619.47.30.dim	my bianco	3000K	13°	0,4

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	700	16,5	1105	11,6	96	A+
cd041	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L70 B10		




ecomini 17°		24Vdc					★	CE	
-------------	--	-------	--	--	--	--	---	----	--

Vb6.619.49.27.dim	nero55	2700K	17°	0,4
Vb6.619.50.27.dim	argento hacca	2700K	17°	0,4
Vb6.619.51.27.dim	my bianco	2700K	17°	0,4

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	Rf 93	Rg 99	step 2	700	17,2	1197	12,0	100	A+
ce022	les9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L80 B10	

Vb6.619.49.30.dim	nero55	3000K	17°	0,4
Vb6.619.50.30.dim	argento hacca	3000K	17°	0,4
Vb6.619.51.30.dim	my bianco	3000K	17°	0,4

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	700	17,2	1269	12	106	A+
ce023	les9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L80 B10		




ecomini 31°		24Vdc	Ⓜ	Ⓚ	Ⓜ	IP20	⚠	★	CE	ⓘ
Vb6.619.53.27.dim	nero55	2700K				31°	0,4			
Vb6.619.54.27.dim	argento hacca	2700K				31°	0,4			
Vb6.619.55.27.dim	my bianco	2700K				31°	0,4			

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
98	Rf 93	Rg 99	step 2	700	17,2	1197	12,0	100	A+
ce022	les9	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L80	B10		

Vb6.619.53.30.dim	nero55	3000K				31°	0,4		
Vb6.619.54.30.dim	argento hacca	3000K				31°	0,4		
Vb6.619.55.30.dim	my bianco	3000K				31°	0,4		

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	700	17,2	1269	12	106	A+
ce023	les9 	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L80	B10	




n22		24Vdc	Ⓜ	Ⓚ	Ⓜ	IP20	⚠	★	CE	ⓘ
Vb6.619.30.dim	nero55	2700K				luce diffusa diffused light	0,2			
Vb6.619.31.dim	argento hacca	2700K				luce diffusa diffused light	0,2			

Ra	R9	ies tm/30		sdc	Vf	lm	W	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24,0	240	2,5	96	A++
Vz010	les16	Ta25 °C	vita media · average life		50000 h	L80	B10		








n55 sospensione		24Vdc								
Vb8.619.150.27.dim	nero55	adattatore nero black adapter	1000mm	2700K	0,4					
Vb8.619.151.27.dim	argento hacca	adattatore nero black adapter	1000mm	2700K	0,4					
Vb8.619.152.27.dim	my bianco	adattatore nero black adapter	1000mm	2700K	0,4					

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	18,4	1400	12,9	109	A+
xn000	les19	●	Ta25 °C	vita media · average life		70000 h	L80	B10		

Vb8.619.150.30.dim	nero55	adattatore nero black adapter	1000mm	3000K	0,4					
Vb8.619.151.30.dim	argento hacca	adattatore nero black adapter	1000mm	3000K	0,4					
Vb8.619.152.30.dim	my bianco	adattatore nero black adapter	1000mm	3000K	0,4					

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	18,4	1400	12,9	109	A+
xn001	les19	●	Ta25 °C	vita media · average life		70000 h	L80	B10		










n55 orientabile		24Vdc					IP20			CE	
Vb6.619.156.27.dim	nero55	adattatore nero black adapter		2700K		0,3					
Vb6.619.157.27.dim	argento hacca	adattatore nero black adapter		2700K		0,3					
Vb6.619.158.27.dim	my bianco	adattatore nero black adapter		2700K		0,3					

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	18,4	1400	12,9	109	A+
xn000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10		

Vb6.619.156.30.dim	nero55	adattatore nero black adapter		3000K		0,3					
Vb6.619.157.30.dim	argento hacca	adattatore nero black adapter		3000K		0,3					
Vb6.619.158.30.dim	my bianco	adattatore nero black adapter		3000K		0,3					

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	18,4	1400	12,9	109	A+
xn001	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10		

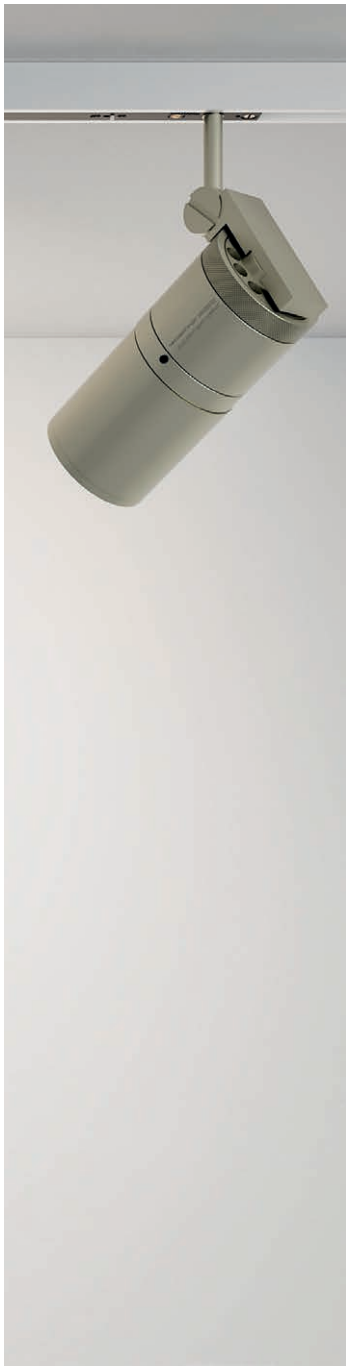



mario nanni		★ CE i
-------------	--	--------

Vb9.580.01.t	hm01 trasparente · transparent	0,05
--------------	--------------------------------	------






Vb9.580.01.s	hm01 sabbiaata · sanded	0,05
--------------	-------------------------	------

Vb9.580.01.b	hm01 bianco latte · milk white	0,05
--------------	--------------------------------	------

Vb9.580.02.t	hm02 trasparente · transparent	0,1
--------------	--------------------------------	-----

Vb9.580.02.s	hm02 sabbiaata · sanded	0,1
--------------	-------------------------	-----

Vb9.580.02.b	hm02 bianco latte · milk white	0,1
--------------	--------------------------------	-----



mario nanni ☆ CE ⓘ

Vb9.580.03.s mn01 sabbiata · sanded 0,3

david chipperfield CE ⓘ

Vb9.580.05.s dc01 sabbiata · sanded ☆ 0,1

Vb9.580.20.tr dc04 trasparente, rigato · transparent, striped 0,3


marcio kogan ☆ CE ⓘ

Vb9.580.111.t mk01 trasparente · transparent 0,4

neri&hu ☆ CE ⓘ

Vb9.580.116.ts nh01 trasparente, sabbiato · transparent, sanded 0,9



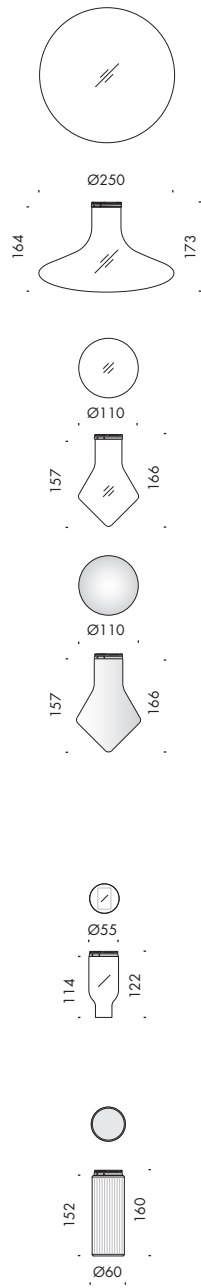

peter zumthor ☆ CE ⓘ

Vb9.580.08.t pz01 trasparente · transparent 0,3

Vb9.580.11.t pz03 trasparente · transparent 0,2


Vb9.580.11.s pz03 sabbiata · sanded 0,2

kengo kuma ☆ CE ⓘ


Vb9.580.07.c kk01 cristallo · crystal 0,3

al-jawad pike ☆ CE ⓘ


Vb9.580.18.tr aip01 trasparente, rigato · transparent, striped 0,2



spot35		★	CE	i
Vb9.580.21	argento hacca	87° les19	0,1	
Vb9.580.22	nero55	87° les19	0,1	
Vb9.580.22.b	my bianco	87° les19	0,1	



spot55x37		★	CE	i
Vb9.580.123	argento hacca	30° les19	0,1	
Vb9.580.124	nero55	30° les19	0,1	
Vb9.580.124.b	my bianco	30° les19	0,1	
Vb9.580.125	argento hacca	38° les19	0,1	
Vb9.580.126	nero55	38° les19	0,1	
Vb9.580.126.b	my bianco	38° les19	0,1	





spot55x61		★	CE	i
Vb9.580.25	argento hacca	36° les19	0,2	
Vb9.580.26	nero55	36° les19	0,2	
Vb9.580.26.b	my bianco	36° les19	0,2	
Vb9.580.27	argento hacca	47° les19	0,2	
Vb9.580.28	nero55	47° les19	0,2	
Vb9.580.28.b	my bianco	47° les19	0,2	



accessori. accessories.		★	CE	i
Vb9.580.91	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre		0,01	
Vb9.580.92	lente ellittica · elliptical lens		0,04	






spot82x35		★	CE	i
Vb9.580.135	argento hacca	31° les19	●	0,1
Vb9.580.136	nero55	31° les19	●	0,1
Vb9.580.141	my bianco	31° les19	●	0,1
Vb9.580.139	argento hacca	42° les19	●	0,1
Vb9.580.140	nero55	42° les19	●	0,1
Vb9.580.142	my bianco	42° les19	●	0,1

spot82x79		★	CE	i
Vb9.580.31	argento hacca	23° les19	●	0,2
Vb9.580.32	nero55	23° les19	●	0,2
Vb9.580.32.b	my bianco	23° les19	●	0,2
Vb9.580.33	argento hacca	37° les19	●	0,2
Vb9.580.34	nero55	37° les19	●	0,2
Vb9.580.34.b	my bianco	37° les19	●	0,2
Vb9.580.35	argento hacca	46° les19	●	0,2
Vb9.580.36	nero55	46° les19	●	0,2
Vb9.580.36.b	my bianco	46° les19	●	0,2

accessori spot82. accessories.





Vb9.580.86 frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre 0,01



Vb9.580.87 lente ellittica · elliptical lens 0,05

Vb9.580.88 vetro albarino · albarino glass 0,05

Vb9.580.165 anti abbagliamento · anti-glare 0,03

VISIONZ
ARCHITECTURAL PRODUCTS
437-886-9837
projects@visionz.ca

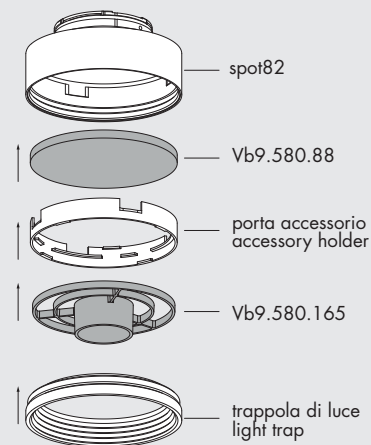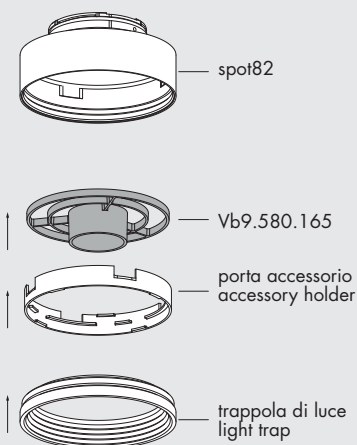



spot100		★	CE	i
Vb9.580.37	argento hacca	16° les19	●	0,1
Vb9.580.38	nero55	16° les19	●	0,1
Vb9.580.38.b	my bianco	16° les19	●	0,1
Vb9.580.39	argento hacca	25° les19	●	0,1
Vb9.580.40	nero55	25° les19	●	0,1
Vb9.580.40.b	my bianco	25° les19	●	0,1
Vb9.580.41	argento hacca	40° les19	●	0,1
Vb9.580.42	nero55	40° les19	●	0,1
Vb9.580.42.b	my bianco	40° les19	●	0,1
Vb9.580.43	argento hacca	54° les19	●	0,1
Vb9.580.44	nero55	54° les19	●	0,1
Vb9.580.44.b	my bianco	54° les19	●	0,1

accessori spot100. accessories.		★	CE	i
Vb9.580.93	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre			0,01
Vb9.580.94	lente ellittica · elliptical lens			0,05



lensoptica amP è il risultato di una ricerca sviluppata da Viabizzuno su progetto david chipperfield architects con lo studio internazionale di ingegneria arup per fornire alle sorgenti luminose elettroniche un'ottica ad alta efficienza in grado di avere sia una luce concentrata che diffusa. L'alta efficienza viene ottenuta utilizzando un materiale ad altissima trasparenza, il polimetilmetacrilato, per mezzo di prismi catadiottrici progettati per riflettere e trasmettere la luce minimizzando le perdite per assorbimento: tali elementi riflettono verso il basso il 90% del flusso luminoso incidente e ne trasmettono il 10% garantendo così una percentuale di emissione indiretta, non ottenibile con il riflettore in metallo.

la matrice di microlenti regola in modo preciso l'ampiezza angolare del fascio luminoso.

l'ampia superficie emittente garantisce un alto comfort visivo e UGR<19.


lensoptica amP is the result of a long research and development process made by Viabizzuno on a david chipperfield architects with arup, international engineering studio, design to provide electronic light sources with a high efficiency optics that can have either a focused and a diffuse light.

high efficiency is achieved thanks to a very high transparent material, i.e. polymethyl methacrylate, by means of catadioptric prisms specifically designed to reflect and transmit light reducing losses due to absorption: these elements, reflect 90% of the incident light flow downwards and transmit 10% of it, assuring this way a percentage of indirect emission which could not be reached with metal reflector.


the microlens array precisely regulates the angular amplitude of the light beam.

the large emitter surface limits luminance, ensuring high visual comfort and UGR<19.


propulsore dinamico n55

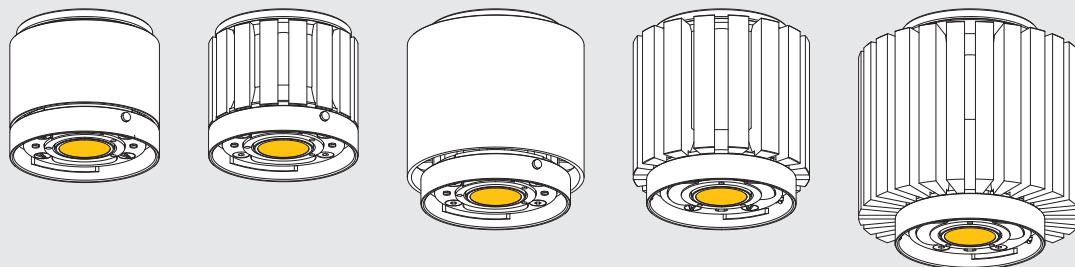


riflettore in metallo · metal reflector

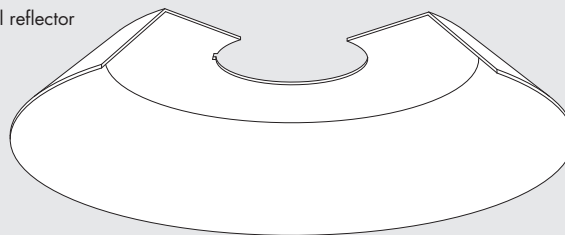



lensoptica amP

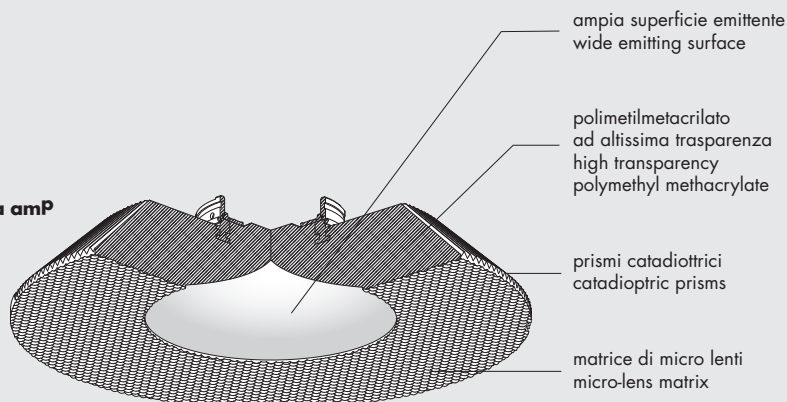

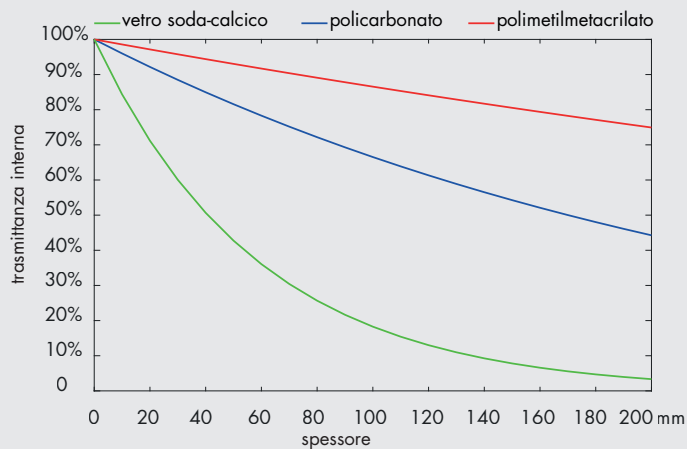

la trasmittanza interna (T) di un materiale trasparente è determinata dallo spessore (x) e dal coefficiente d'assorbimento del materiale stesso (a) secondo la legge di lambert-beer $T_{(x)} = e^{-ax}$
 the internal transmittance of a transparent material (T) is determined by the thickness (x) and by the absorbing coefficient of the material itself (a) due to lambert-beer law $T_{(x)} = e^{-ax}$

materiale	coefficiente d'assorbimento a
vetro soda calcalico	0,017 mm ⁻¹
poli carbonato	0,004 mm ⁻¹
polimetilmetacrilato	0,0014 mm ⁻¹

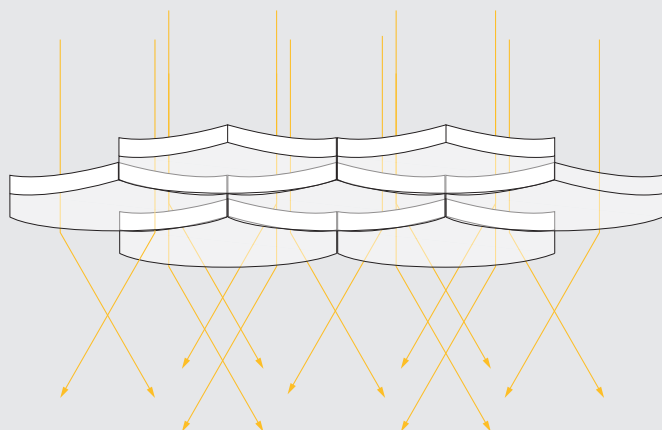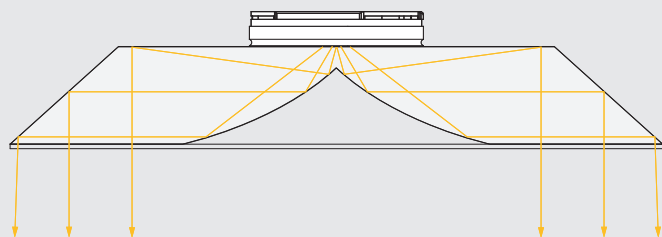

lensoptica amP è allo stesso tempo una lente e un riflettore, perché i raggi di luce subiscono rifrazione e riflessione totale interna. per questa caratteristica tecnica riesce a coniugare alta efficienza e accurato controllo direzionale della luce.

lensoptica amP is both a lens and a reflector at the same time, because the rays of light undergo refraction and total internal reflection. for this technical charactrestic it combines high efficiency and accurate directional control of light.

la superficie emittente di **lensoptica amP** è dotata di una matrice di microlenti. ogni microlente riceve un fascio collimato e in funzione della curvatura ne allarga l'apertura angolare in modo controllato.


la sovrapposizione dei contributi delle singole microlenti produce una distribuzione d'illuminamento uniforme.

le **lensoptica amP** si suddividono in quattro categorie di apertura angolare del fascio: stretto, medio, largo ed ellittico. il valore esatto dell'angolo dipende dal diametro della sorgente.


lensoptica amP emitter surface is equipped with a microlens array. each microlens receives a collimated beam and according to its curvature it enlarges the angular opening in a controlled way.

the overlap of the emissions of each microlens creates a uniform distribution of illumination.


lensoptica amP are divided into four categories based on the angular opening of the beam: narrow, medium, wide and elliptical. the exact value of the angle depends on the source diameter.




lensoptica amP150		☆	CE	i
Vb9.518.91	fascio stretto · narrow beam	22°	les19	0,3
Vb9.518.92	fascio largo · wide beam	51°	les19	0,3



lensoptica amP180		☆	CE	i
Vb9.518.81	fascio stretto · narrow beam	15°	les19	0,6
Vb9.518.82	fascio medio · medium beam	41°	les19	0,6
Vb9.518.83	fascio largo · wide beam	53°	les19	0,6
Vb9.518.84	fascio ellittico · elliptical beam	20°x55°	les19	0,6




riflettore in metallo 150		☆	CE	i
Vb9.518.95.n	nero55			0,1
Vb9.518.95.mb	my bianco			0,1
Vb9.518.95.h	argento hacca			0,1







riflettore in metallo 180		☆	CE	i
Vb9.518.96.n	nero55			0,1
Vb9.518.96.mb	my bianco			0,1
Vb9.518.96.h	argento hacca			0,1



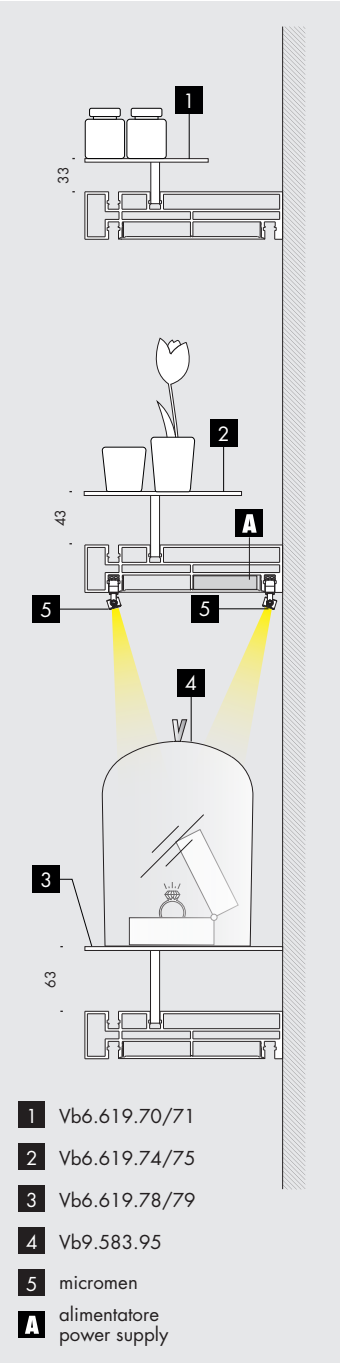

- 1** Vb6.619.70/71
- 2** Vb6.619.74/75
- 3** Vb6.619.78/79
- 4** Vb9.583.95
- 5** micromen
- A** alimentatore
power supply



ripiani. shelves. ★ CE ⓘ

Vb6.619.70 ottone naturale · natural brass 1

Vb6.619.71 nero55 1

Vb6.619.74 ottone naturale · natural brass 1,4

Vb6.619.75 nero55 1,4

Vb6.619.78 ottone naturale · natural brass 1,8

Vb6.619.79 nero55 1,8

svuotatasche. catchalls. ★ CE ⓘ

Vb6.619.93 ottone naturale · natural brass 2

Vb6.619.94 nero55 1,2



campane di vetro. glass bells.



Vb6.619.69

vetro trasparente · transparent glass

0,9



Vb9.583.96

vetro trasparente · transparent glass

0,7




- 1 mensolona traccia
- 2 specchio h.640mm mirror

- 3 prese usb usb ports
- 4 ripiano plus shelf plus

- 5 n55 350 con paralume with lampshade
- 6 campana di vetro h.423mm glass bells

- 7 ripiano 140x140mm shelf
- 8 ripiano 170x170mm shelf

- 9 ripiano 210x210 shelf
- 10 clip
- 11 13x8

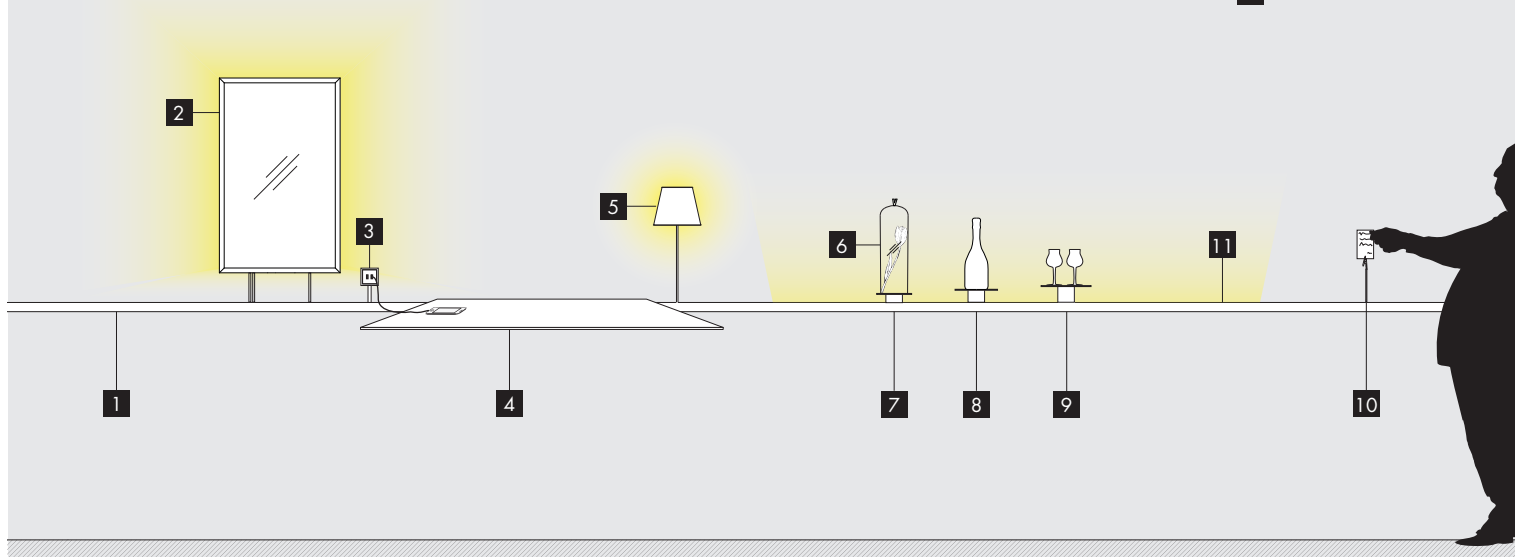



1 mensolona traccia

5 n55 350 con paralume
with lampshade

7 ripiano 140x140mm
shelf

8 ripiano 170x170mm
shelf

11 13x8

12 porta asciugamani
towel rail

13 specchio h.1610mm
mirror

14 lavandino · sink


15 contenitore 200x200mm
container

16 campana di vetro h.233mm
glass bell

17 svuotatasche · catchall

18 porta carta igienica
toilet paper holder

19 contenitore 200x500mm
container

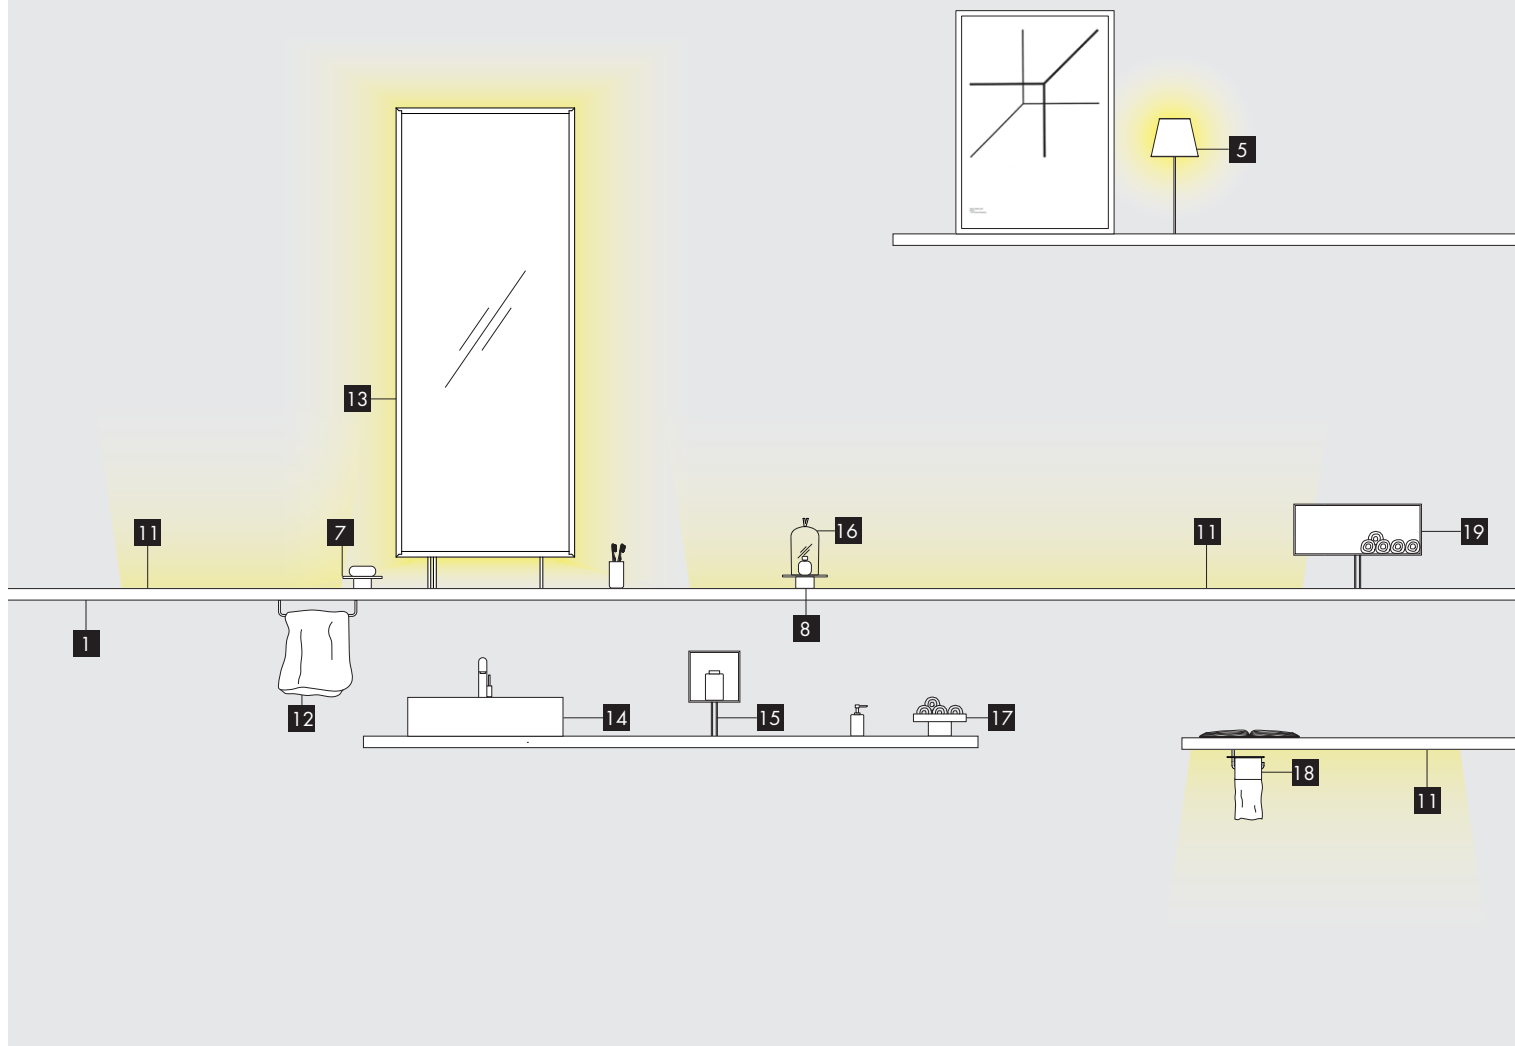





VISIONZ

ARCHITECTURAL PRODUCTS

437-886-9837

projects@visionz.ca



